




ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΣ COMMERCIAL EVAPORATORS

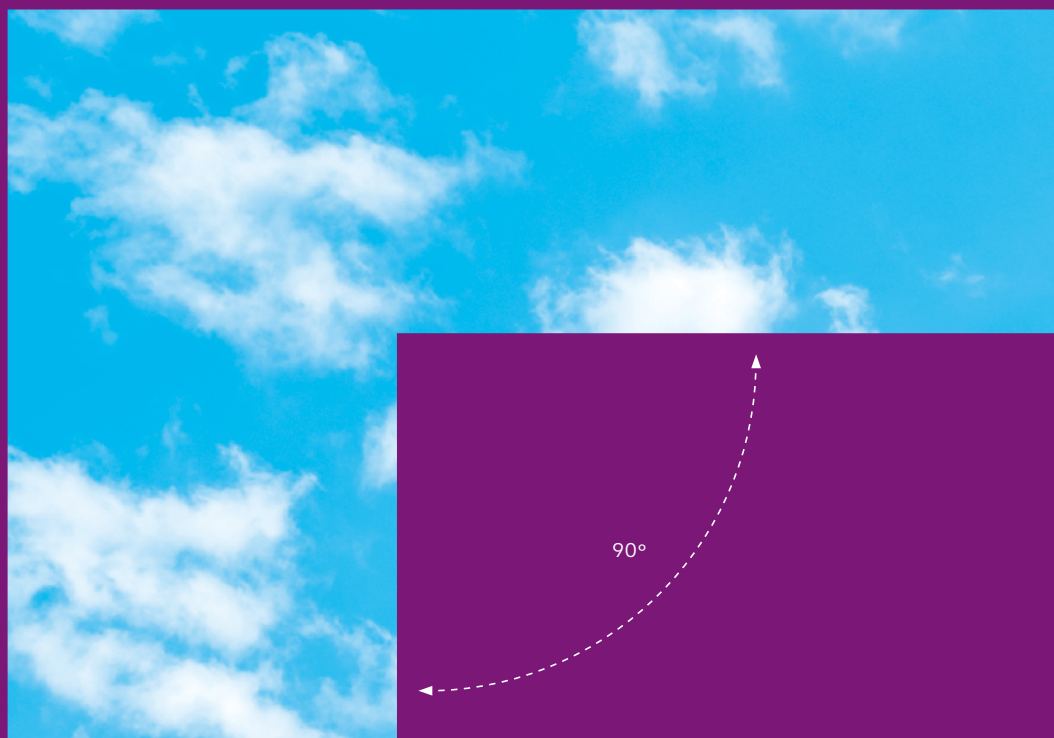

FRIGOPLAST
EXCHANGERS' SOLUTIONS


WWW.FRIGOPLAST.GR

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ
ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΣ

Εξατμιστές
Φυσικής
Κυκλοφορίας
Αέρος

COMMERCIAL
EVAPORATORS

Gravity
Coolers

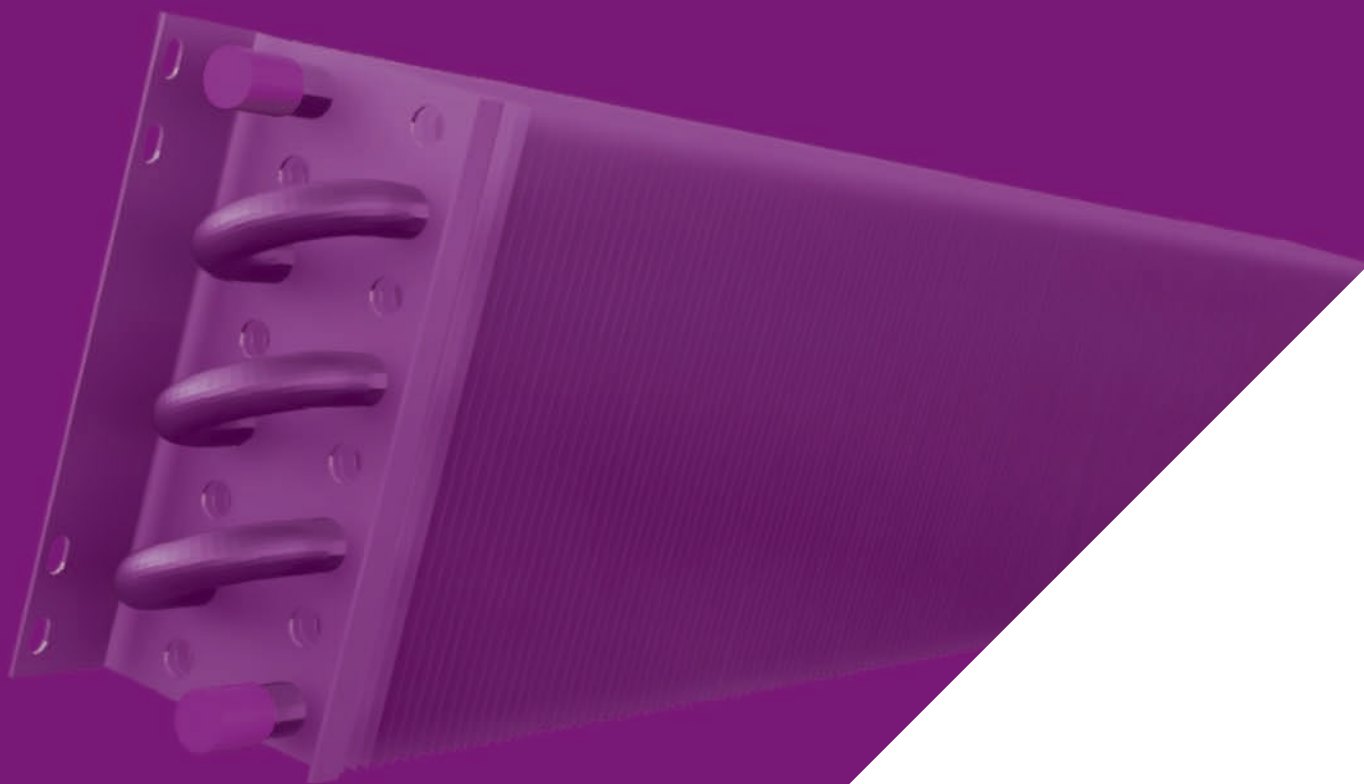

FRIGOPLAST
EXCHANGERS' SOLUTIONS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **ENC**

ΑΠΟΔΟΣΗ

Οι αποδόσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που αναφέρονται σε SC1-SC2 συνθήκες και ισχύουν για R404A.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ

- > 5/8 χαλκοσωλήνα σε 0,40mm πάχος.
- > Χαλκοσωλήνα σε γεωμετρία καλουπιού 50×43,3.
- > Πτερύγια Αλουμινίου σε 0,23mm πάχος.
- > Οι εναλλάκτες έχουν σχεδιαστεί με διάκενο πτερυγίων αλουμινίου 6-8mm πτυχωμένο πάνω στους χαλκοσωλήνες.
- > Οι συνδέσεις στην είσοδο και έξοδο είναι κατασκευασμένες από χαλκό.
- > Όλοι οι εναλλάκτες δοκιμάζονται σε 24 bar πίεση.
- > Τα κυκλώματα των εναλλακτών έχουν σχεδιαστεί για ψυκτικά υγρά R404A, R507F, R449A, R507C, R134A, R407C.
- > Διανομέας Ψυκτικού Υγρού.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CODE: **ENC**

CAPACITY

The nominal capacities calculated according to European Standards that refer to SC1-SC2 conditions and are valid for R404A.

COIL





- > 5/8 copper tube 0,40mm thickness.
- > Staggered copper tubes 50×43,3 mold geometry.
- > Aluminum fins 0,23mm thick.
- > The coils are designed with aluminum fins spaced 6-8mm crimped onto copper tubes.
- > Header input and output tube connections made of copper.
- > All coils are tested with 24 bar pressure.
- > The coil circuits are designed for refrigerants R404A, R507F, R449A, R507C, R134A, R407C.
- > Refrigerant Distributor.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ
ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΣ

Εξατμιστές Φυσικής Κυκλοφορίας Αέρος

COMMERCIAL
EVAPORATORS

Gravity Coolers

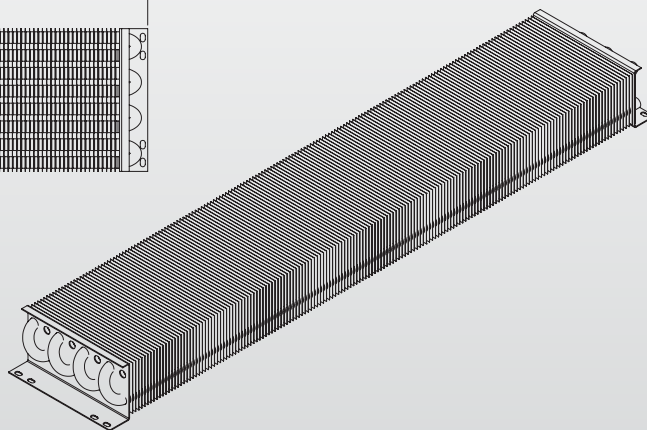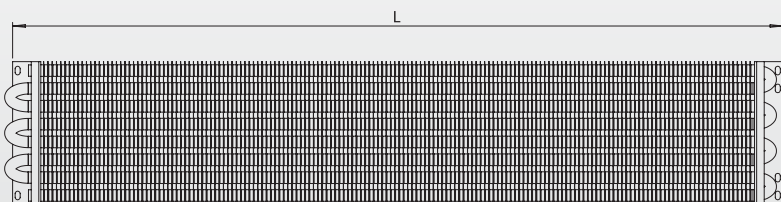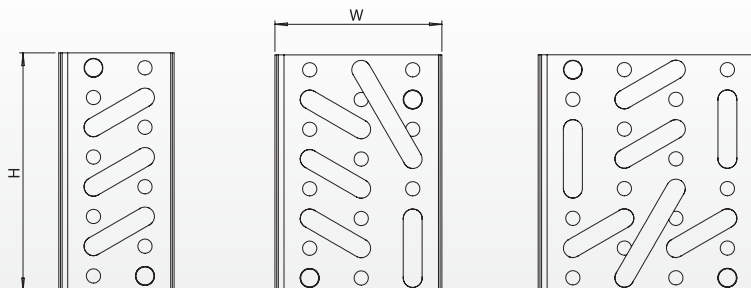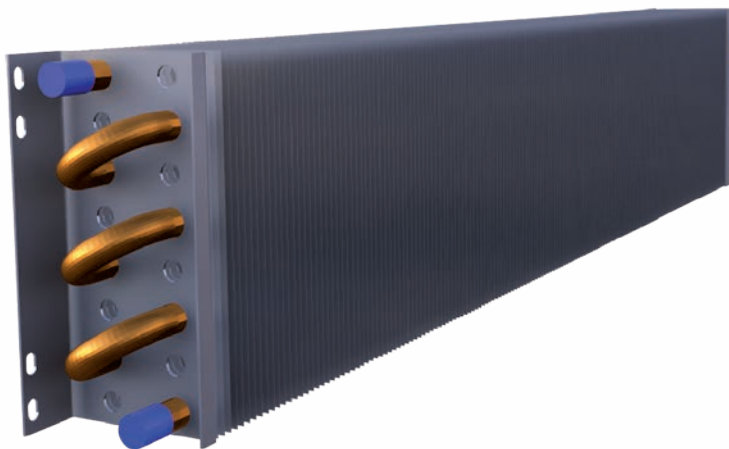



Γεωμετρία / Geometry: 50×43,3
Χαλκοσωλήνας / Copper Tube: 5/8 (15,88)
Διάκενο πτερυγίων / Fin Spacing: 6mm



WWW.FRIGOPLAST.GR

N° of Tubes	SC1	SC2	Coil Data		Fin Geometry	L	H	W
	Te=0° / Tr=10°	Te=-8° / Tr=0°	Surface	Tube Volume				
	watt	watt	m ²	dm ³		cm	cm	cm
4	266	174	2,8	0,7	2×2	100	10	9
	420	267	4,2	1,1		150	10	9
	596	369	5,6	1,4		200	10	9
	795	483	7	1,8		250	10	9
6	420	267	4,2	1,1	3×2	100	15	9
	693	425	6,3	1,6		150	15	9
	1015	607	8,5	2,1		200	15	9
	1383	815	10,6	2,7		250	15	9
8	596	369	5,6	1,4	4×2	100	20	9
	1015	607	8,5	2,1		150	20	9
	1513	889	11,3	2,9		200	20	9
	2058	1211	14,1	3,6		250	20	9
10	794	483	7	1,8	5×2	100	25	9
	1382	815	10,6	2,7		150	25	9
	2057	1211	14,1	3,6		200	25	9
	2697	1653	17,6	4,5		250	25	9
12	1015	607	8,5	2,1	6×2	100	30	9
	1780	1045	12,7	3,2		150	30	9
	2578	1562	16,9	4,3		200	30	9
	3280	2110	21,1	5,4		250	30	9
16	1512	889	11,3	2,9	8×2	100	40	9
	2576	1561	16,9	4,3		150	40	9
	3504	2291	22,6	5,7		200	40	9
	4364	2926	28,2	7,2		250	40	9
20	2054	1210	14,1	3,6	10×2	100	50	9
	3273	2106	21,2	5,4		150	50	9
	4357	2922	28,2	7,2		200	50	9
	5281	3589	35,3	9		250	50	9
24	2255	1369	16,9	4,3	8×3	100	40	13
	3469	2295	25,4	6,4		150	40	13
	4518	2742	33,9	8,6		200	40	13
	5777	3679	42,3	10,7		250	40	13



Γεωμετρία / Geometry: 50×43,3
Χαλκοσωλήνας / Copper Tube: 5/8 (15,88)
Διάκενο πτερυγίων / Fin Spacing: 8mm



WWW.FRIGOPLAST.GR

N° of Tubes	SC1	SC2	Coil Data		Fin Geometry	L	H	W
	Te=0° / Tr=10°	Te=-8° / Tr=0°	Surface	Tube Volume				
	watt	watt	m ²	dm ³		cm	cm	cm
4	211	139	2,2	0,7	2×2	100	10	9
	334	213	3,2	1,1		150	10	9
	475	293	4,3	1,4		200	10	9
	635	384	5,4	1,8		250	10	9
6	334	213	3,2	1,1	3×2	100	15	9
	553	338	4,9	1,6		150	15	9
	812	484	6,5	2,1		200	15	9
	1108	651	8,12	2,7		250	15	9
8	475	293	4,3	1,4	4×2	100	20	9
	812	484	6,5	2,1		150	20	9
	1213	711	8,7	2,9		200	20	9
	1654	971	10,8	3,6		250	20	9
10	635	384	5,4	1,8	5×2	100	25	9
	1108	651	8,1	2,7		150	25	9
	1654	971	10,8	3,6		200	25	9
	2233	1330	13,5	4,5		250	25	9
12	812	484	6,5	2,1	6×2	100	30	9
	1430	837	9,7	3,2		150	30	9
	2116	1256	13	4,3		200	30	9
	2749	1711	16,2	5,4		250	30	9
16	1212	711	8,7	2,9	8×2	100	40	9
	2115	1255	13	4,3		150	40	9
	2943	1864	17,3	5,7		200	40	9
	3698	2463	21,7	7,2		250	40	9
20	1652	971	10,8	3,6	10×2	100	50	9
	2744	1708	16,2	5,4		150	50	9
	3693	2460	21,7	7,2		200	50	9
	4541	3071	27	9		250	50	9
24	1879	1131	13	4,3	8×3	100	40	13
	2993	1928	19,5	6,4		150	40	13
	3764	2265	26	8,6		200	40	13
	4953	3059	32,5	10,7		250	40	13



FRIGOPLAST

EXCHANGERS' SOLUTIONS

WWW.FRIGOPLAST.GR

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ
ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΣ

Στενοί
Εξατμιστές
Οροφής
Επικλινείς

COMMERCIAL
EVAPORATORS

Slim
Angled
Evaporators



FRIGOPLAST
EXCHANGERS' SOLUTIONS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **SOR**

ΑΠΟΔΟΣΗ

Οι αποδόσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που αναφέρονται σε SC1-SC2-SC3-SC4 συνθήκες και ισχύουν για R404A.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ

- > 3/8 χαλκοσωλήνα σε 0,35mm πάχος.
- > Χαλκοσωλήνα σε γεωμετρία καλουπιού 25×21,65.
- > Πτερύγια Αλουμινίου σε 0,19mm πάχος.
- > Οι εναλλάκτες έχουν σχεδιαστεί με διάκενο πτερυγίων αλουμινίου 4mm πτυχωμένο πάνω στους χαλκοσωλήνες.
- > Οι συνδέσεις στην είσοδο και έξοδο είναι κατασκευασμένες από χαλκό.
- > Όλοι οι εναλλάκτες δοκιμάζονται σε 24 bar πίεση.
- > Τα κυκλώματα των εναλλακτών έχουν σχεδιαστεί για ψυκτικά υγρά R404A, R507F, R449A, R507C, R134A, R407C.

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

Το περίβλημα για τους Στενούς Εξατμιστές Οροφής Επικλινείς είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

- > Όλοι οι Στενοί Εξατμιστές Οροφής Επικλινείς παραδίδονται με ανεμιστήρες.
- > Διαθέσιμοι Διάμετροι Ανεμιστήρων Ø200 / Ø250 / Ø300.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

- > Ο DH1 συνδυασμός (Μόνο μέσα στον Εναλλάκτη) είναι κατάλληλος για θερμοκρασίες λειτουργίας 0°C/+5°C.
- > Στους Στενούς Εξατμιστές Οροφής Επικλινείς οι αντιστάσεις είναι προαιρετικές.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CODE: **SOR**

CAPACITY

The nominal capacities calculated according to European standards that refer to SC1-SC2-SC3-SC4 conditions and are valid for R404A.

COIL

- > 3/8 copper tube 0,35mm thickness.
- > Staggered copper tubes 25×21,65 mold geometry.
- > Aluminum fins 0,19mm thick.
- > The coils are designed with aluminum fins spaced at 4mm crimped onto copper tubes.
- > Header input and output tube connections made of copper.
- > All coils are tested with 24 bar pressure.
- > The coil circuits are designed for refrigerants R404A, R507F, R449A, R507C, R134A, R407C.

CASING

The casing of Slim Angled Evaporators are manufactured from aluminum.

FANS

- > Slim Angled Evaporators provided With Fans.
- > Available Fan diameters Ø200 / Ø250 / Ø300.

DEFROST HEATERS





- > DH1 Combination (Coil) is suitable for 0°C/+5°C cold room applications.
- > Slim Angled Evaporators provided Without Defrost Heaters.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ
ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΣ

Στενοί Εξατμιστές Οροφής Επικλινείς

COMMERCIAL
EVAPORATORS

Slim Angled Evaporators

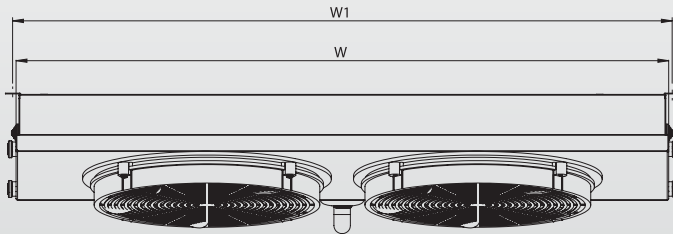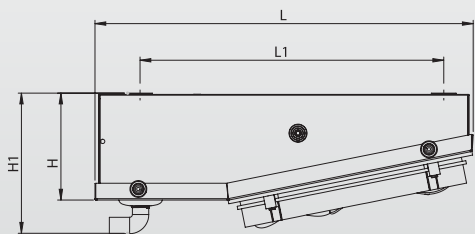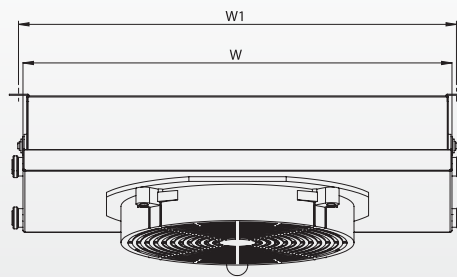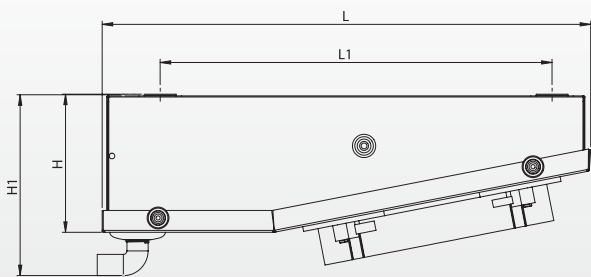



Γεωμετρία / Geometry: 25×21,65
Χαλκοσωλήνας / Copper Tube: 3/8 (9,52)
Διάκενο πτερυγίων / Fin Spacing: 4mm



WWW.FRIGOPLAST.GR

Code	SC1	SC2	SC3	SC4	Air Data		Coil Data		Fan Data			
	Te=0 Tr=10	Te=-8 Tr=0	Te=-25 Tr=-18	Te=-31 Tr=-25	Air Flow	Air Throw	Surface	Tube Volume	Fan Diameter	Voltage	Fan Consumption	Fan Speed
	watt	watt	watt	watt	m ³ /h	m	m ²	dm ³	Ø	V	watt	rpm
SOR-527	410	260	200	-	220	2,3	1,4	0,4	1×200	1~230	38	1300
SOR-727	760	450	330	-	320	2,8	2	0,5	1×250	1~230	65	1300
SOR-732	1040	570	460	-	510	3,5	2,3	0,6	1×300	1~230	95	1300
SOR-832	1170	760	580	-	560	3,5	2,7	0,7	1×300	1~230	95	1300
SOR-748	1230	820	640	-	500	3,5	3,5	0,9	2×200	1~230	76	1300
SOR-566	1480	1000	770	-	670	4	3,5	0,9	2×250	1~230	130	1300
SOR-766	1920	1300	990	-	840	4,5	4,8	1,3	2×250	1~230	130	1300

Code	Defrost Heater Combination			Dimensions						Connections		Total Weight*
	DH1	DH2		L	L1	W	W1	H	H1	Input	Output	
	Coil	Coil + Tray										
	n × watt	n × watt	n × watt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/”	mm/”	Kg
SOR-527	1×300	-	-	460	370	405	411	130	170	3/8	3/8	4
SOR-727	1×300	-	-	505	416	405	411	130	170	3/8	3/8	5
SOR-732	1×300	-	-	560	466	455	461	150	190	3/8	3/8	6
SOR-832	1×300	-	-	560	466	455	461	150	190	3/8	3/8	7
SOR-748	1×560	-	-	455	366	615	621	130	170	3/8	3/8	8
SOR-566	1×740	-	-	460	370	795	801	130	170	3/8	3/8	9
SOR-766	1×740	-	-	505	416	795	801	130	170	½	½	10

* Το συνολικό βάρος υπολογίζεται χωρίς αντιστάσεις απόψυξης / Total weight is calculated without defrost heaters

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ
ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΣ

Στενοί
Εξατμιστές
Οροφής
Διπλής Ροής
Αέρος

COMMERCIAL
EVAPORATORS

Slim
Double Flow
Evaporators



FRIGOPLAST
EXCHANGERS' SOLUTIONS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **SO2E**

ΑΠΟΔΟΣΗ

Οι αποδόσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που αναφέρονται σε SC1-SC2-SC3-SC4 συνθήκες και ισχύουν για R404A.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ

- > 3/8 χαλκοσωλήνα σε 0,35mm πάχος.
- > Χαλκοσωλήνα σε γεωμετρία καλουπιού 25×21,65.
- > Πτερύγια Αλουμινίου σε 0,19mm πάχος.
- > Οι εναλλάκτες έχουν σχεδιαστεί με διάκενο πτερυγίων αλουμινίου 3mm πτυχωμένο πάνω στους χαλκοσωλήνες.
- > Οι συνδέσεις στην είσοδο και έξοδο είναι κατασκευασμένες από χαλκό.
- > Όλοι οι εναλλάκτες δοκιμάζονται σε 24 bar πίεση.
- > Τα κυκλώματα των εναλλακτών έχουν σχεδιαστεί για ψυκτικά υγρά R404A, R507F, R449A, R507C, R134A, R407C.
- > Διανομέας Ψυκτικού Υγρού.

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

Το περίβλημα για τους Στενούς Εξατμιστές Οροφής Διπλής Ροής Αέρος είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

- > Όλοι οι Στενοί Εξατμιστές Οροφής Διπλής Ροής Αέρος παραδίδονται με ανεμιστήρες.
- > Διαθέσιμοι Διάμετροι Ανεμιστήρων Ø200 / Ø300.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CODE: **SO2E**

CAPACITY

The nominal capacities calculated according to European Standards that refer to SC1-SC2-SC3-SC4 conditions and are valid for R404A.

COIL

- > 3/8 copper tube 0,35mm thickness.
- > Staggered copper tubes 25×21,65 mold geometry.
- > Aluminum fins 0,19mm thick.
- > The coils are designed with aluminum fins spaced at 3mm crimped onto copper tubes.
- > Header input and output tube connections made of copper.
- > All coils are tested with 24 bar pressure.
- > The coil circuits are designed for refrigerants R404A, R507F, R449A, R507C, R134A, R407C.
- > Refrigerant Distributor.

CASING

The casing for Slim Double Flow Evaporators are manufactured from aluminum.

FANS




- > Slim Double Flow Evaporators provided With Fans.
- > Available Fan diameters Ø200 / Ø300.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ
ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΣ

Στενοί Εξατμιστές Οροφής Διπλής Ροής Αέρα

COMMERCIAL
EVAPORATORS

Slim Double Flow Evaporators

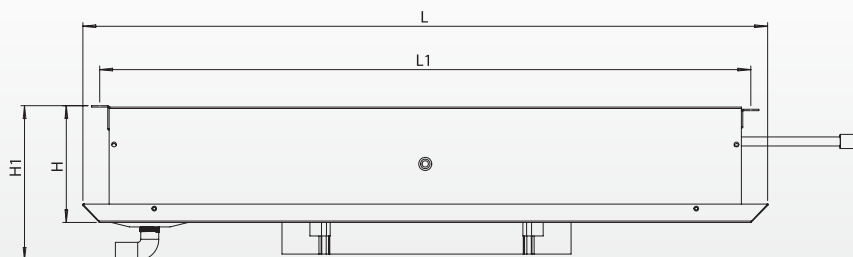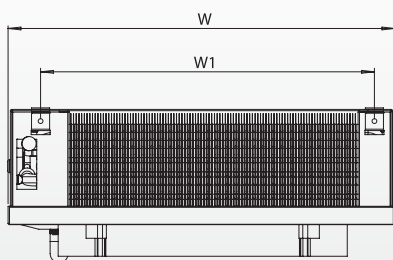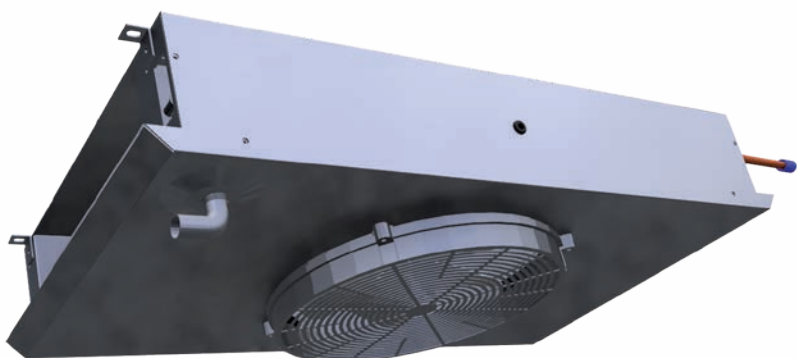



Γεωμετρία / Geometry: 25×21,65
Χαλκοσωλήνας / Copper Tube: 3/8 (9,52)
Διάκενο πτερυγίων / Fin Spacing: 3mm



WWW.FRIGOPLAST.GR

Code	SC1	SC2	SC3	SC4	Air Data		Coil Data		Fan Data			
	Te=0 Tr=10	Te=-8 Tr=0	Te=-25 Tr=-18	Te=-31 Tr=-25	Air Flow	Air Throw	Surface	Tube Volume	Fan Diameter	Voltage	Fan Consumption	Fan Speed
	watt	watt	watt	watt	m ³ /h	m	m ²	dm ³	Ø	V	watt	rpm
S02E 33Z	650	360	-	-	290	2×1,8	3,5	0,4	1×200	1~230	38	1300
S02E 50Z	750	430	-	-	300	2×1,8	4	0,7	1×200	1~230	38	1300
S02E 50	950	510	-	-	520	2×2,5	3,5	0,6	1×300	1~230	95	1300
S02E 75	1320	685	-	-	630	2×2,7	4,4	0,8	1×300	1~230	95	1300
S02E 100	1700	1060	-	-	500	2×2,5	6,6	1,2	1×300	1~230	95	1300
S02E 102	2270	1520	-	-	630	2×2,7	9,2	1,6	1×300	1~230	95	1300

Code	Defrost Heater Combination			Dimensions						Connections		Total Weight*
	DH1	DH2		L	L1	W	W1	H	H1	Input	Output	
	Coil	Coil + Tray										
	n × watt	n × watt	n × watt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/”	mm/”	Kg
S02E 33Z	-	-	-	810	770	287	230	108	153	½	½	7
S02E 50Z	-	-	-	810	770	287	230	108	153	½	½	8
S02E 50	-	-	-	760	720	428	370	128	173	½	½	9
S02E 75	-	-	-	760	720	428	370	128	173	½	½	10
S02E 100	-	-	-	860	820	428	370	141,5	186,5	½	½	11
S02E 102	-	-	-	860	820	428	370	141,5	186,5	½	½	13

* Το συνολικό βάρος υπολογίζεται χωρίς αντιστάσεις απόψυξης / Total weight is calculated without defrost heaters

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ
ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΣ

Εξατμιστές Επαγγελματικών Ψυγείων Πάγκου

COMMERCIAL
EVAPORATORS

Under Counter Evaporators



FRIGOPLAST
EXCHANGERS' SOLUTIONS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **SCOL-SPL-SPLM**

ΑΠΟΔΟΣΗ

Οι αποδόσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που αναφέρονται σε SC1-SC2-SC3-SC4 συνθήκες και ισχύουν για R404A.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ

- > 3/8 χαλκοσωλήνα σε 0,35mm πάχος.
- > Χαλκοσωλήνα σε γεωμετρία καλουπιού 25x21,65.
- > Πτερύγια Αλουμινίου σε 0,19mm πάχος.
- > Οι εναλλάκτες έχουν σχεδιαστεί με διάκενο πτερυγίων αλουμινίου 4mm πτυχωμένο πάνω στους χαλκοσωλήνες.
- > Οι συνδέσεις στην είσοδο και έξοδο είναι κατασκευασμένες από χαλκό.
- > Όλοι οι εναλλάκτες δοκιμάζονται σε 24 bar πίεση.
- > Τα κυκλώματα των εναλλακτών έχουν σχεδιαστεί για ψυκτικά υγρά R404A, R507F, R449A, R507C, R134A, R407C.

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

Το περίβλημα για τους Εξατμιστές Επαγγελματικών Ψυγείων Πάγκου είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

- > Όλοι οι Εξατμιστές Επαγγελματικών Ψυγείων Πάγκου παραδίδονται με ανεμιστήρες.
- > Διαθέσιμοι Διάμετροι Ανεμιστήρων Ø12 / Ø200 / Ø250 / Ø300.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

- > Ο DH1 συνδυασμός (Μόνο μέσα στον Εναλλάκτη) είναι κατάλληλος για θερμοκρασίες λειτουργίας 0°C/+5°C .
- > Ο DH2 συνδυασμός (Μέσα στον Εναλλάκτη καθώς και στην λεκάνη) είναι κατάλληλος για θερμοκρασίες λειτουργίας -34°C/0°C .
- > Στους Εξατμιστές Επαγγελματικών Ψυγείων Πάγκου οι αντιστάσεις είναι προαιρετικές.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CODE: **SCOL-SPL-SPLM**

CAPACITY

The nominal capacities calculated according to European standards that refer to SC1-SC2-SC3-SC4 conditions and are valid for R404A.

COIL

- > 3/8 copper tube 0,35mm thickness.
- > Staggered copper tubes 25x21,65 mold geometry.
- > Aluminum fins 0,19mm thick.
- > The coils are designed with aluminum fins spaced at 4mm crimped onto copper tubes.
- > Header input and output tube connections made of copper.
- > All coils are tested with 24 bar pressure.
- > The coil circuits are designed for refrigerants R404A, R507F, R449A, R507C, R134A, R407C.

CASING

The casing of Under Counter Evaporators are manufactured from aluminum.

FANS






- > Under Counter Evaporators provided With Fans.
- > Available Fan diameters Ø12 / Ø200 / Ø250 / Ø300.

DEFROST HEATERS

- > DH1 Combination (Coil) is suitable for 0°C/+5°C cold room applications.
- > DH2 Combination (Coil+Tray) is suitable for -34°C/0°C frozen room applications.
- > Under Counter Evaporators provided Without Defrost Heaters.

Εξατμιστές Επαγγελματικών Ψυγείων Πάγκου

Under Counter Evaporators

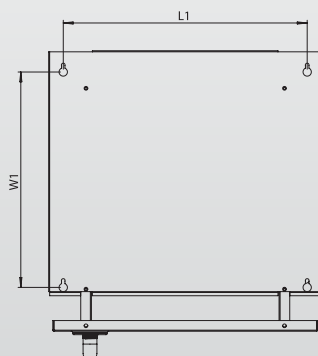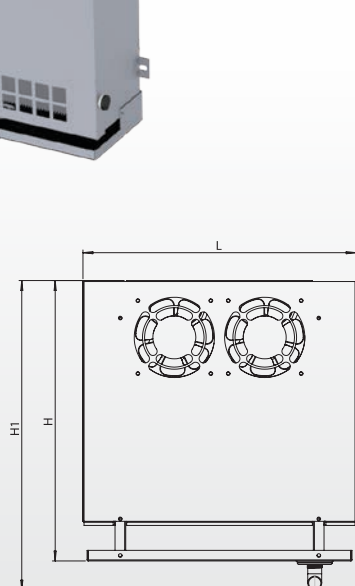



Γεωμετρία / Geometry: 25×21,65
Χαλκοσωλήνας / Copper Tube: 3/8 (9,52)
Διάκενο πτερυγίων / Fin Spacing: 4mm



WWW.FRIGOPLAST.GR

Code	SC1	SC2	SC3	SC4	Air Data		Coil Data		Fan Data			
	Te=0 Tr=10	Te=-8 Tr=0	Te=-25 Tr=-18	Te=-31 Tr=-25	Air Flow	Air Throw	Surface	Tube Volume	Fan Diameter	Voltage	Fan Consumption	Fan Speed
	watt	watt	watt	watt	m ³ /h	m	m ²	dm ³	Ø	V	watt	rpm
SCOL / SPLm 527	380	210	170	-	170	2×2	1,4	0,3	2×120	1~230	48	2700
SCOL / SPLm 727	570	330	240	-	210	2×2	2	0,5	2×120	1~230	48	2700
SCOL / SPLm 732	670	400	290	-	220	2×2	2,6	0,6	2×120	1~230	48	2700

Code	Defrost Heater Combination			Dimensions						Connections		Total Weight*
	DH1	DH2		L	L1	W	W1	H	H1	Input	Output	
	Coil	Coil + Tray										
	n × watt	n × watt	n × watt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/”	mm/”	Kg
SCOL-527	-	1×300	1×300	393	341	97	52	354	396	3/8	3/8	4
SCOL-727	-	1×300	1×300	393	341	97	52	404	446	3/8	3/8	5
SCOL-732	-	1×320	1×300	443	391	97	52	404	446	3/8	3/8	5

Code	Defrost Heater Combination			Dimensions						Connections		Total Weight*
	DH1	DH2		L	L1	W	W1	H	H1	Input	Output	
	Coil	Coil + Tray										
	n × watt	n × watt	n × watt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/”	mm/”	Kg
SPLm-527	-	1×300	1×300	393	351	97	260	354	396	3/8	3/8	4
SPLm-727	-	1×300	1×300	393	351	97	310	404	446	3/8	3/8	5
SPLm-732	-	1×320	1×300	443	401	97	310	404	446	3/8	3/8	5


* Το συνολικό βάρος υπολογίζεται χωρίς αντιστάσεις απόψυξης / Total weight is calculated without defrost heaters

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ
ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΣ

Εξατμιστές
Επαγγελματικών
Ψυγείων
Πάγκου

COMMERCIAL
EVAPORATORS

Under Counter
Evaporators

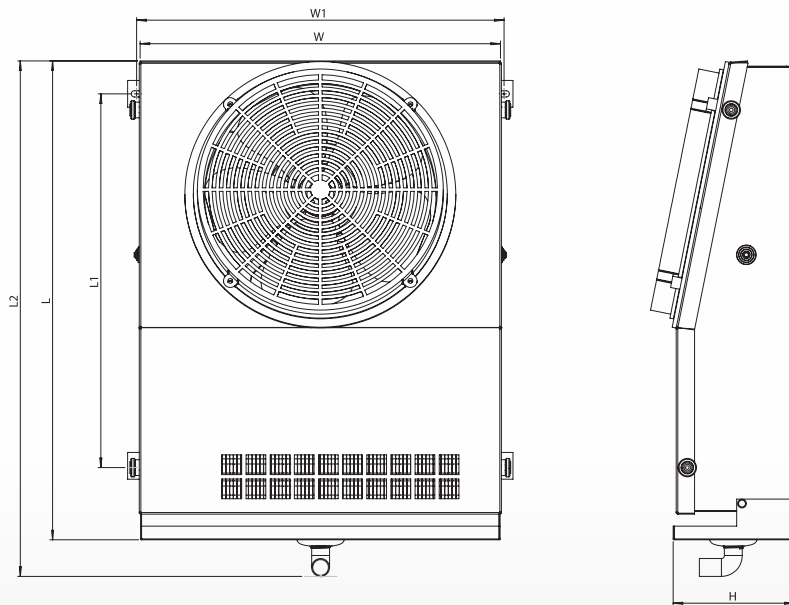



Γεωμετρία / Geometry: 25×21,65
Χαλκοσωλήνας / Copper Tube: 3/8 (9,52)
Διάκενο πτερυγίων / Fin Spacing: 4mm



WWW.FRIGOPLAST.GR

Code	SC1	SC2	SC3	SC4	Air Data		Coil Data		Fan Data			
	Te=0 Tr=10	Te=-8 Tr=0	Te=-25 Tr=-18	Te=-31 Tr=-25	Air Flow	Air Throw	Surface	Tube Volume	Fan Diameter	Voltage	Fan Consumption	Fan Speed
	watt	watt	watt	watt	m ³ /h	m	m ²	dm ³	Ø	V	watt	rpm
SPL-527	410	260	200	-	220	2,3	1,4	0,4	1×200	1~230	38	1300
SPL-727	760	450	330	-	320	2,8	2	0,5	1×250	1~230	65	1300
SPL-732	1040	570	460	-	510	3,5	2,3	0,6	1×300	1~230	95	1300
SPL-832	1170	760	580	-	560	3,5	2,7	0,7	1×300	1~230	95	1300

Code	Defrost Heater Combination			Dimensions							Connections		Total Weight*
	DH1	DH2		L	L1	L2	W	W1	H	H1	Input	Output	
	Coil	Coil + Tray											
	n × watt	n × watt	n × watt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/”	mm/”	Kg
SPL-527	-	1×300	1×300	490	370	530	405	411	136	-	3/8	3/8	5
SPL-727	-	1×300	1×300	535	416	580	405	411	136	-	3/8	3/8	5
SPL-732	-	1×320	1×300	585	466	630	455	461	156	-	3/8	3/8	7
SPL-832	-	1×320	1×300	585	466	630	455	461	156	-	3/8	3/8	7

* Το συνολικό βάρος υπολογίζεται χωρίς αντιστάσεις απόψυξης / Total weight is calculated without defrost heaters



FRIGOPLAST

EXCHANGERS' SOLUTIONS

18ο χλμ Παλαιάς ΕΟ
Θεσσαλονίκης–Καβάλας
572 00 Καβαλάρι

18th km Old NR
Thessaloniki–Kavala
572 00 Kavalari, Greece

T: (+30) 23940 52680
F: (+30) 23940 52677
E: info@frigoplast.gr

WWW.FRIGOPLAST.GR